


Fully Synthetic

Kixx PAO A3/B4

Синтетическое моторное масло премиум-класса для двигателей легковых автомобилей, обеспечивающее первоклассное вождение

**API SN, ACEA A3/B4-16
MB229.3, VW502.00 / 505.00**

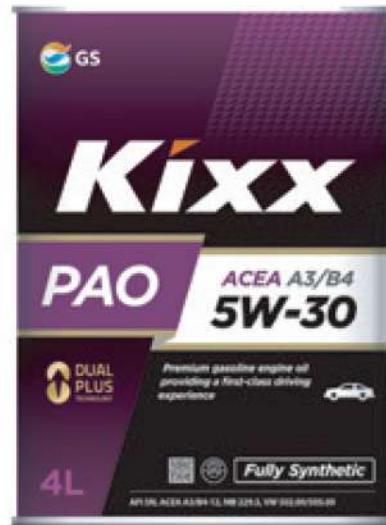

ОПИСАНИЕ

Высококачественное всесезонное моторное масло, созданное с применением синтетических базовых ПАО-масел с высоким индексом вязкости и современного эффективного пакета присадок, для бензиновых и дизельных двигателей пассажирских автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, согласно спецификации ACEA A3/B4
- Портативные генераторы, производители которых рекомендуют моторные масла для четырехтактных двигателей легковых автомобилей

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA A3/B4-16
- MB229.3, VW502.00 / 505.00
- API SN

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Высококачественное всесезонное полностью синтетическое моторное масло, созданное с применением базового ПАО-масла с очень высоким индексом вязкости.
- Соответствует последним техническим характеристикам ACEA A3/B4 и превосходит требования множества мировых автопроизводителей.
- Позволяет увеличить интервалы между заменами масла и за счет высокой стабильности его характеристик, в частности минимального изменения вязкости.
- Увеличивает ресурс двигателя, блокирует образование лаков и шлама, способствует поддержанию чистоты поршня и сохраняет подвижность поршневых колец.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Класс SAE	5W-30	5W-40
Плотность, кг/литр при 15 °C	0.855	0.853
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	71.1	87.5
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	12.2	14.5
Индекс вязкости	171	173
Температура потери текучести, °C	-39	-37
Температура вспышки, СОС, °C	226	220
Упаковка (литры)	1,4T, 200	1,4T

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Результаты теста на стойкость масла против окисления.

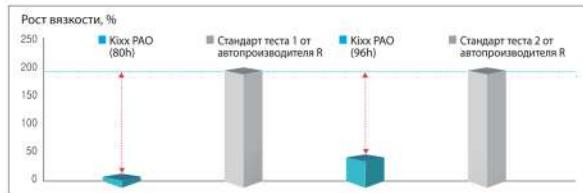

- Результат теста на чистоту поршня двигателя автопроизводителя V.



- Результаты теста на образование шлама.

